Hebemittel

Matériel de levage

Lifting equipment

Rundschlingen

mamutec Rundschlingen sind technologische Spitzenprodukte und stehen für maximale Sicherheit, einfaches Handling und eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Die robuste Konstruktion erlaubt das sichere und schonende Heben von schweren Lasten in der Industrie und im Transportwesen ebenso wie im Hoch- und Tiefbau. Der Kern besteht aus parallelgebündeltem Endlosgarn aus Polyester, das der Schlinge eine enorme Reissfestigkeit verleiht. Der dichtgewobene zweiteilige Mantel ist besonders abriebfest und flexibel. Die Schlingen erfüllen die sicherheitsrelevante Norm gemäss EN 1492-2.

Elingues rondes

Les élingues rondes mamutec sont des produits de pointe au niveau technologique et synonymes d'une sécurité maximale, d'une manipulation facile et d'une longévité supérieure à la moyenne. La construction robuste permet de lever en toute sécurité et avec ménagement les charges lourdes dans l'industrie et dans le domaine du transport comme dans les bâtiments et les travaux publics. L'âme est composée de fil sans fin en polyester regroupé en parallèle, ce qui confère à l'élingue une énorme résistance à la rupture. La gaine à tressage dense est particulièrement résistante à l'abrasion et flexible. Les élingues satisfaisont à la norme de sécurité selon EN 1492-2.

Round slings

mamutec round slings are outstanding products and synonymous for maximum safety, easy handling and longer-than-average service life. The robust design means that heavy loads can be lifted safely and with minimum effort in industrial and transport applications as well as in construction and civil engineering. The core is made of parallel bundles of polyester filament that make the loop extremely tear-resistant. The densely woven sheath is particularly abrasion-proof and flexible. The slings meet the safety-relevant standard according to EN 1492-2.

Rundschlingen, Polyester, 1 Tonne, violett - EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1

Elingues rondes, polyester, 1 tonne, violet - EN 1492-2, facteur de sécurité 7:1

Round slings, polyester, 1 ton, purple - EN 1492-2, safety factor 7:1

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Länge Longueur Length m	daN ca.Kg		
1200-01050-07-2	0.5	1000		
1200-01100-07-2	1.0	1000		
1200-01150-07-2	1.5	1000		
1200-01200-07-2	2.0	1000		
1200-01250-07-2	2.5	1000		
1200-01300-07-2	3.0	1000		
1200-1400-07-2	4.0	1000		
1200-01500-07-2	5.0	1000		
1200-01600-07-2	6.0	1000		

Rundschlingen, Polyester, 2 Tonnen, grün - EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1

Elingues rondes, polyester, 2 tonnes, vert - EN 1492-2, facteur de sécurité 7:1

Round slings, polyester, 2 tons, green - EN 1492-2, safety factor 7:1

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Länge Longueur Length m	daN ca.Kg		
1200-02050-06-2	0.5	2000		
1200-02100-06-2	1.0	2000		
1200-02150-06-2	1.5	2000		
1200-02200-06-2	2.0	2000		
1200-02250-06-2	2.5	2000		
1200-02300-06-2	3.0	2000		
1200-02400-06-2	4.0	2000		
1200-02500-06-2	5.0	2000		
1200-02600-06-2	6.0	2000		

Rundschlingen, Polyester, 3 Tonnen, gelb - EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1

Elingues rondes, polyester, 3 tonnes, jaune - EN 1492-2, facteur de sécurité 7:1

Round slings, polyester, 3 tons, yellow - EN 1492-2, safety factor 7:1

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Länge Longueur Length m	daN ca.Kg		
1200-03050-03-2	0.5	3000		
1200-03100-03-2	1.0	3000		
1200-03150-03-2	1.5	3000		
1200-03200-03-2	2.0	3000		
1200-03250-03-2	2.5	3000		
1200-03300-03-2	3.0	3000		
1200-03400-03-2	4.0	3000		
1200-03500-03-2	5.0	3000		
1200-03600-03-2	6.0	3000		

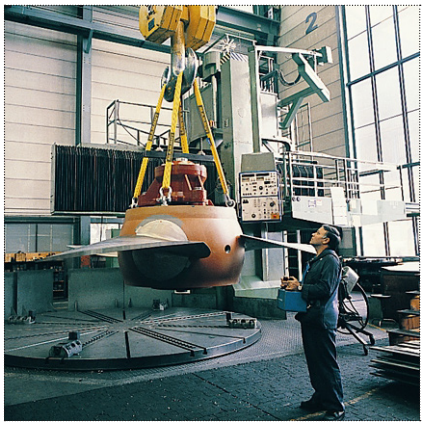

Rundschlingen, Polyester, 4 Tonnen, grau - EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1

Elingues rondes, polyester, 4 tonnes, gris - EN 1492-2, facteur de sécurité 7:1

Round slings, polyester, 4 tons, grey - EN 1492-2, safety factor 7:1

Extra-verstärkter Mantel / avec gaine extra-renforcée / extra-reinforced coat

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Länge Longueur Length m	daN ca.Kg		
1203-04050-70-2	0.5	4000		
1203-04100-70-2	1.0	4000		
1203-04150-70-2	1.5	4000		
1203-04200-70-2	2.0	4000		
1203-04250-70-2	2.5	4000		
1203-04300-70-2	3.0	4000		
1203-04400-70-2	4.0	4000		
1203-04500-70-2	5.0	4000		
1203-04600-70-2	6.0	4000		

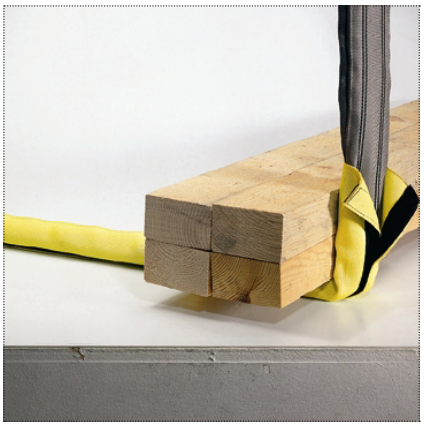

Rundschlingen, Polyester, 5 Tonnen, rot - EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1

Elingues rondes, polyester, 5 tonnes, rouge - EN 1492-2, facteur de sécurité 7:1

Round slings, polyester, 5 tons, red - EN 1492-2, safety factor 7:1

Extra-verstärkter Mantel / avec gaine extra-renforcée / extra-reinforced coat

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Länge Longueur Length m	daN ca.Kg		
1203-05050-04-2	0.5	5000		
1203-05100-04-2	1.0	5000		
1203-05150-04-2	1.5	5000		
1203-05200-04-2	2.0	5000		
1203-05250-04-2	2.5	5000		
1203-05300-04-2	3.0	5000		
1203-05400-04-2	4.0	5000		
1203-05500-04-2	5.0	5000		
1203-05600-04-2	6.0	5000		

Rundschlingen, Polyester, 6 Tonnen, braun - EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1

Elingues rondes, polyester, 6 tonnes, brun - EN 1492-2, facteur de sécurité 7:1

Round slings, polyester, 6 tons, brown - EN 1492-2, safety factor 7:1

Extra-verstärkter Mantel / avec gaine extra-renforcée / extra-reinforced coat

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Länge Longueur Length m	daN ca.Kg		
1203-06050-10-2	0.5	6000		
1203-06100-10-2	1.0	6000		
1203-06150-10-2	1.5	6000		
1203-06200-10-2	2.0	6000		
1203-06250-10-2	2.5	6000		
1203-06300-10-2	3.0	6000		
1203-06400-10-2	4.0	6000		
1203-06500-10-2	5.0	6000		
1203-06600-10-2	6.0	6000		

Rundschlingen, Polyester, 8 Tonnen, blau - EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1

Elingues rondes, polyester, 8 tonnes, bleu - EN 1492-2, facteur de sécurité 7:1

Round slings, polyester, 8 tons, blue - EN 1492-2, safety factor 7:1

Extra-verstärkter Mantel / avec gaine extra-renforcée / extra-reinforced coat

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Länge Longueur Length m	daN ca.Kg		
1203-08050-05-2	0.5	8000		
1203-08100-05-2	1.0	8000		
1203-08150-05-2	1.5	8000		
1203-08200-05-2	2.0	8000		
1203-08250-05-2	2.5	8000		
1203-08300-05-2	3.0	8000		
1203-08400-05-2	4.0	8000		
1203-08500-05-2	5.0	8000		
1203-08600-05-2	6.0	8000		

Rundschlingen, Polyester, 10 Tonnen, orange - EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1

Elingues rondes, polyester, 10 tonnes, orange - EN 1492-2, facteur de sécurité 7:1

Round slings, polyester, 10 tons, orange - EN 1492-2, safety factor 7:1

Extra-verstärkter Mantel / avec gaine extra-renforcée / extra-reinforced coat

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Länge Longueur Length m	daN ca.Kg		
1203-10050-08-2	0.5	10000		
1203-10100-08-2	1.0	10000		
1203-10150-08-2	1.5	10000		
1203-10200-08-2	2.0	10000		
1203-10250-08-2	2.5	10000		
1203-10300-08-2	3.0	10000		
1203-10400-08-2	4.0	10000		
1203-10500-08-2	5.0	10000		
1203-10600-08-2	6.0	10000		

Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Other lengths also available on request.

Hebegurte „Solution“

Mit den mamutec Hebegurten setzen Sie auf ein weltweit anerkanntes Hightech Produkt, welches mit allen Details für höchste Zuverlässigkeit und Scheuerfestigkeit steht. Die kompakte Konstruktion verschafft den Gurten eine enorme Stabilität und garantiert gleichzeitig eine minimale Längendehnung beim Dauergebrauch. Eine verbesserte Kantenfestigkeit und vollverstärkte Schlaufen runden die Langlebigkeit des Hebegurtes ab. Das Textilhebemittel wird von A bis Z von mamutec hergestellt und konfektioniert, was eine durchgängige Qualitätskontrolle gemäss ISO 9001 garantiert. Somit erfüllen die Hebegurte alle sicherheitsrelevanten Normen (EN 1492-2).

Sangles de levage „ Solution“

En choisissant les sangles de levage mamutec, vous misez sur un produit de haute technologie, reconnu dans le monde entier, qui, dans tous ses détails, se distingue par sa fiabilité et sa résistance à l’abrasion. La construction compacte confère aux sangles une énorme stabilité et garantit en même temps un allongement minimal en cas d‘utilisation prolongée. Une meilleure solidité des bordures et des boucles entièrement renforcées viennent compléter la longévité de la sangle de levage. Les sangles de levage textiles sont entièrement fabriquées et confectionnées par mamutec, ce qui permet de garantir un contrôle permanent de la qualité selon la norme ISO 9001. Elles satisfaisont par conséquent à toutes les normes importantes en matière de sécurité (EN 1492-2).

Lifting slings „ Solution“

With mamutec lifting slings, you can rely on a globally recognised high-tech product that is in every respect synonymous for outstanding reliability and chafe resistance. The compact design makes these slings extremely stable and also warrants minimum longitudinal stretch during permanent use. Improved edge strength and fully reinforced loops round off the durability of these lifting slings. These lifting devices are completely produced and assembled by mamutec and thus warrant consistent quality control pursuant to ISO 9001 and fulfil all the safety-relevant standards (EN 1492-2).

Hebegurte „ Solution", Polyester, 1 Tonne, violett - EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1

Sangles de levage „ Solution", polyester, 1 tonne, violet - EN 1492-2, facteur de sécurité 7:1

Lifting slings „ Solution", polyester, 1 ton, purple - EN 1492-2, safety factor 7:1

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Länge Longueur Length m	daN ca.Kg		
1300-01010-07-2	1,0	1000		
1300-01020-07-2	2.0	1000		
1300-01030-07-2	3.0	1000		
1300-01040-07-2	4.0	1000		
1300-01050-07-2	5.0	1000		
1300-01060-07-2	6.0	1000		
1300-01080-07-2	8.0	1000		
		+ m		

Hebegurte „ Solution", Polyester, 2 Tonnen, grün - EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1

Sangles de levage „ Solution", polyester, 2 tonnes, vert - EN 1492-2, facteur de sécurité 7:1

Lifting slings „ Solution", polyester, 2 tons, green - EN 1492-2, safety factor 7:1

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Länge Longueur Length m	daN ca.Kg		
1300-02010-06-2	1.0	2000		
1300-02020-06-2	2.0	2000		
1300-02030-06-2	3.0	2000		
1300-02040-06-2	4.0	2000		
1300-02050-06-2	5.0	2000		
1300-02060-06-2	6.0	2000		
1300-02080-06-2	8.0	2000		
	+ m	2000		

Hebegurte „Solution", Polyester, 3 Tonnen, gelb - EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1

Sangles de levage „Solution", polyester, 3 tonnes, jaune - EN 1492-2, facteur de sécurité 7:1

Lifting slings „Solution", polyester, 3 tons, yellow - EN 1492-2, safety factor 7:1

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Länge Longueur Length m	daN ca.Kg		
1300-03010-03-2	1.0	3000		
1300-03020-03-2	2.0	3000		
1300-03030-03-2	3.0	3000		
1300-03040-03-2	4.0	3000		
1300-03050-03-2	5.0	3000		
1300-03060-03-2	6.0	3000		
1300-03080-03-2	8.0	3000		
	+ m	3000		

Hebegurte „Solution", Polyester, 4 Tonnen, grau - EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1

Sangles de levage „Solution", polyester, 4 tonnes, grey - EN 1492-2, facteur de sécurité 7:1

Lifting slings „Solution", polyester, 4 tons, gris - EN 1492-2, safety factor 7:1

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Länge Longueur Length m	daN ca.Kg		
1300-04010-70-2	1.0	4000		
1300-04020-70-2	2.0	4000		
1300-04030-70-2	3.0	4000		
1300-04040-70-2	4.0	4000		
1300-04050-70-2	5.0	4000		
1300-04060-70-2	6.0	4000		
1300-04080-70-2	8.0	4000		
	+ m	4000		

Hebegurte „Solution", Polyester, 5 Tonnen, rot - EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1

Sangles de levage „Solution", polyester, 5 tonnes, rouge - EN 1492-2, facteur de sécurité 7:1

Lifting slings „Solution", polyester, 5 tons, red - EN 1492-2, safety factor 7:1

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Länge Longueur Length m	LC daN ca.Kg		
1300-05020-04-2	2.0	5000		
1300-05030-04-2	3.0	5000		
1300-05040-04-2	4.0	5000		
1300-05050-04-2	5.0	5000		
1300-05060-04-2	6.0	5000		
1300-05080-04-2	8.0	5000		
	+ m	5000		

Hebegurte „Solution", Polyester, 6 Tonnen, braun - EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1

Sangles de levage „Solution", polyester, 6 tonnes, brun - EN 1492-2, facteur de sécurité 7:1

Lifting slings „Solution", polyester, 6 tons, brown - EN 1492-2, safety factor 7:1

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Länge Longueur Length m	LC daN ca.Kg		
1300-06020-10-2	2.0	6000		
1300-06030-10-2	3.0	6000		
1300-06040-10-2	4.0	6000		
1300-06050-10-2	5.0	6000		
1300-06060-10-2	6.0	6000		
1300-06080-10-2	8.0	6000		
	+ m	6000		

Hebegurte „Solution", Polyester, 8 Tonnen, blau - EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1

Sangles de levage „Solution", polyester, 8 tonnes, bleu - EN 1492-2, facteur de sécurité 7:1

Lifting slings „Solution", polyester, 8 tons, blue - EN 1492-2, safety factor 7:1

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Länge Longueur Length m	LC daN ca.Kg		
1300-08020-05-2	2.0	8000		
1300-08030-05-2	3.0	8000		
1300-08040-05-2	4.0	8000		
1300-08050-05-2	5.0	8000		
1300-08060-05-2	6.0	8000		
1300-08080-05-2	8.0	8000		
	+ m	8000		

Hebegurte „Solution", Polyester, 10 Tonnen, orange - EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1

Sangles de levage „Solution", polyester, 10 tonnes, orange - EN 1492-2, facteur de sécurité 7:1

Lifting slings „Solution", polyester, 10 tons, orange - EN 1492-2, safety factor 7:1

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Länge Longueur Length m	LC daN ca.Kg		
1300-10020-08-2	2.0	10000		
1300-10030-08-2	3.0	10000		
1300-10040-08-2	4.0	10000		
1300-10050-08-2	5.0	10000		
1300-10060-08-2	6.0	10000		
1300-10080-08-2	8.0	10000		
	+ m	10000		

Möbeltragegurte - Polyester, Schnellverschluss, stufenlose Längenverstellung, zusammensteckbar

Sangles porte-meubles - polyester, bride à fermeture rapide, réglage continu de la longueur, encliquetables

Furniture moving belts , polyester, quick-release fastener, variable length adjustment, clip-together design

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Breite Largeur Width mm	Länge Longueur Length m		
1900-50405-02-7	50	4.05		

Bandstruppen-Gehänge

Die Bandstruppen-Gehänge sind aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt, die dem Faktor Sicherheit umfangreich und vollständig Folge leisten. Die Gurtbänder aus 2-lagigem Polyestergewebe sind PU-beschichtet, appretiert und verstreckt, was das Gewebe abriebfest und dehnungsarm macht. Die Sicherheitsbeschläge aus hochfestem Stahl entsprechen der Güteklasse 8. Mit Reparaturservice!

Jeux de levage

Les jeux de levage sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, qui tiennent parfaitement compte du facteur de sécurité. Les sangles en tissu polyester à deux couches ont un revêtement PU, sont apprêtées et étirées, ce qui rend le tissu résistant à l'abrasion et peu extensible. Les garnitures de sécurité en acier hautement résistant correspondent à la classe de qualité 8. Avec service de réparation!

Multi-leg-slings

The multi-leg-slings are made of high-quality materials that fully meet with safety requirements. The webbing is made of 2-layer polyester fabric, PU-coated, dressed and stretched so that the fabric is abrasion-proof and stretch-free. The safety fittings are made of durable steel according to grade 8 requirements. With repair service!

2-Strang Bandstruppen-Gehänge - PES, verstreckt, appretiert, Ösenhaken mit Klinke

Jeu de levage en sangles plates à 2 brins – PES, étirée, apprêtée, crochet de sureté avec linguet

2-leg webbing sling - PES, stretched, dressed, eye hook with latch

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Breite Largeur Width mm	Länge Longueur Length m	Farbe Couleur Colour	daN		
1400-20301-07-7	30	1.0	violett violet purple	1400		
1400-20601-06-7	60	1.0	grün vert green	2800		
1400-20901-06-7	90	1.0	gelb jaune yellow	4200		

Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Other lengths also available on request.

4-Strang Bandstruppen-Gehänge - PES, verstreckt, appretiert, Ösenhaken mit Klinke

Jeu de levage en sangles plates à 4 brins – PES, étirée, apprêtée, crochet de sureté avec linguet

4-leg webbing sling - PES, stretched, dressed, eye hook with latch

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Breite Largeur Width mm	Länge Longueur Length m	Farbe Couleur Colour	daN		
1400-40301-07-7	30	1.0	violett violet purple	2100		
1400-40601-06-7	60	1.0	grün vert green	4200		
1400-40901-06-7	90	1.0	gelb jaune yellow	6300		

Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Other lengths also available on request.

Band-/Ketten-Gehänge

Das Gurtband aus 100% Polyester ist rundum gegen Verschleiss mit Polymixgewebe geschützt und findet vorzugsweise bei oberflächenempfindlichen Gütern Anwendung. Die Ketten hingegen sind für scharfkantiges Hebegut ideal. Die Ketten sind aus hochfestem Stahl der Güteklasse 8 und werden mit Korotherm 90 hervorragend gegen Korrosion geschützt, d.h. kein Rost, saubere Hände und längere Lebensdauer. Die Sicherheitshaken mit automatischer Verriegelung weisen ebenfalls Güteklasse 8 auf, ebenso wie die Ovalringe.
Für jeden Einsatz das richtige Gehänge - einfach die Stränge umdrehen!

Jeu de levange universal sangles/chaînes

La sangle 100% polyester est entièrement protégée contre l'usure avec un tissu Polymix et est utilisée de préférence pour les marchandises à surface sensible. Les chaînes en revanche sont idéales pour les articles à arêtes vives. Elles sont en acier hautement résistant de la classe de qualité 8 et sont très bien protégés contre la corrosion avec Korotherm 90, ce qui signifie qu'il n'y a pas de rouille, que les mains restent propres et que la longévité est accrue. Le crochet de sécurité avec verrouillage automatique font également partie de la classe de qualité 8, tout comme les anneaux ovales.
La bonne élingue pour chaque application - il suffit de retourner les sangles!

Multi-leg webbing/chain slings

Webbing slings made of 100% polyester are fully protected against wear and tear by a polymix fabric; they are used primarily for cargo with sensitive surfaces. The chains, on the other hand, are ideal for cargo with sharp edges. The chains are made of grade-8 durable steel and are well-protected against corrosion by a Korotherm 90 coat, i.e. no rust, clean hands and long service life. The safety hook with automatic locking is also grade 8, as are the oval rings.
The right sling each time – simply turn the legs around!

2-Strang Band-/Ketten-Gehänge

Jeu de levage universal sangles/chaînes à 2 brins

2-leg webbing/chain sling

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Breite Largeur Width mm	Länge Band Longueur sangle Length strap m	Länge Kette Longueur chaîne Length chain m	Farbe Couleur Colour	daN ca.Kg		
1402-20606-06-7	60	4.0	1.5	gr/bl vr/bl gr/bl	2800		

Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Other lengths also available on request.

2 in 4-Strang Band-/Ketten-Gehänge

Jeu de levage universal multi sangles/chaînes - 2 à 4 brins

2 in 4-leg webbing/chain slings

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Breite Largeur Width mm	Länge Band Longueur sangle Length strap m	Länge Kette Longueur chaîne Length chain m	Farbe Couleur Colour	daN ca.Kg		
1402-24606-06-7	60	4.0	1.5	gr/bl vr/bl gr/bl	2800		

Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Other lengths also available on request.

Baugehänge - Sicherheitslasthaken mit automatischer Verriegelung

Das leichte, handliche Baugehänge ist stark wie Stahl! Die breite Auflagefläche der Bänder verhindert Schäden am Ladegut. Das Gehänge ist unempfindlich gegen Hitze und Kälte. Das verrottungsfeste Material und der beidseitige Verschleissschutz gewährleisten eine lange Lebensdauer. Verletzungsgefahr und Krängeln können vollständig ausgeschlossen werden. Unser Reparaturservice ermöglicht eine langfristige Verwendung der Beschläge.

Elingues de chantier – crochet de charge sécurisé avec verrouillage automatique

L'élingue de chantier, légère et facile à manier, est puissante comme l'acier! La large surface de support des sangles empêche l'endommagement du chargement. L'élingue est insensible à la chaleur et au froid. Le matériau imputrescible et la protection bilatérale contre l'usure garantissent une grande longévité. Les risques de blessure et les emmêlements de câbles sont totalement exclus.
Notre service de réparation permet une utilisation durable des garnitures.

Construction sling - safety load hook with automatic locking

This lightweight, easy-to-use construction sling is strong as steel! The wide support straps prevent any damage to the load. The sling is resistant to heat and cold. Rot-resistant material and wear-and-tear protection at both ends mean long service life. No risk of injury or twisting.
Our repair service means many years of use for your fittings.

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Breite Largeur Width mm	Länge Longueur Length m	Farbe Couleur Colour	daN ca.Kg 		
1401-20604-06-7	60	4.0	gr/bl vr/bl gr/bl	2800		
1401-20605-06-7	60	5.0	gr/bl vr/bl gr/bl	2800		
1401-20606-06-7	60	6.0	gr/bl vr/bl gr/bl	2800		

Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Other lengths also available on request.

Drahtseilstruppen

Konfektionierte Drahtseile werden meist unter Bedingungen eingesetzt, die mit einer extremen Beanspruchung der Produkte einhergehen. Sicherheit und Verlässlichkeit stehen daher an erster Stelle, um das Wohl von Leib und Leben zu garantieren. Die Drahtseilstruppen sind daher gemäss EN 13414 hergestellt, was die durchgängige und langfristige Qualität der Struppen sicherstellt. Für umfassende Kontrollen und mögliche Reparaturen steht unser qualifiziertes Fachpersonal Ihnen während der jahrelangen Nutzung jederzeit zur Verfügung.

Elingues en acier

Les câbles en acier confectionnés sont généralement utilisés dans des conditions qui impliquent une sollicitation extrême des produits. La sécurité et la fiabilité sont donc primordiales afin d'assurer la protection des personnes. C'est pour cette raison que les élingues en acier sont fabriquées conformément à la norme EN 13414, ce qui permet d'assurer la qualité constante et durable des élingues. Notre personnel qualifié est à votre disposition durant l'utilisation pendant de nombreuses années en matière de contrôles complets et d'éventuelles réparations.

Wire rope loops

Assembled wire ropes are typically used under conditions that involve extreme loads on the products. Safety and reliability are hence a top priority when it comes to protecting life and limb. The wire rope loops are hence manufactured according to EN 13414, thus warranting consistent and long-term strop quality. A comprehensive control system and a repair service by our qualified teams are available at all times throughout the entire service life.

Drahtseilstruppe, verzinkt - mit beidseitig gepressten Schlaufen, EN 13414-1

Elingues en acier, galvanisé – avec boucles pressées sur les deux côtés, EN 13414-1

Wire rope loops, galvanized – pressed cable eyes at both ends, EN 13414-1

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Ø mm	Länge Longueur Length m	daN ca.Kg		
2300-08100-00-7	8	1.0	700		
2300-08200-00-7	8	2.0	700		
2300-08300-00-7	8	3.0	700		
2300-10100-00-7	10	1.0	1050		
2300-10200-00-7	10	2.0	1050		
2300-10300-00-7	10	3.0	1050		
2300-10400-00-7	10	4.0	1050		
2300-12100-00-7	12	1.0	1550		
2300-12200-00-7	12	2.0	1500		
2300-12300-00-7	12	3.0	1500		
2300-12400-00-7	12	4.0	1500		

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Ø mm	Länge Longueur Length m	daN ca.Kg		
2300-14100-00-7	14	1.0	2120		
2300-14200-00-7	14	2.0	2120		
2300-14300-00-7	14	3.0	2120		
2300-14400-00-7	14	4.0	2120		
2300-16100-00-7	16	1.0	2700		
2300-16200-00-7	16	2.0	2700		
2300-16300-00-7	16	3.0	2700		
2300-16400-00-7	16	4.0	2700		

Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Other lengths also available on request.

Drahtseilstruppe, verzinkt - mit beidseitig gepressten Schlaufen, mit Kausche, EN 13414-1

Elingues en acier, galvanisé – avec boucles pressées sur les deux côtés avec cosse, EN 13414-1

Wire rope loops, galvanized – pressed cable eyes with thimble at both ends, EN 13414-1

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Ø mm	Länge Longueur Length m	daN ca.Kg		
2309-08100-00-7	8	1.0	700		
2309-08200-00-7	8	2.0	700		
2309-08300-00-7	8	3.0	700		
2309-10100-00-7	10	1.0	1050		
2309-10200-00-7	10	2.0	1050		
2309-10300-00-7	10	3.0	1050		
2309-10400-00-7	10	4.0	1050		
2309-12100-00-7	12	1.0	1550		
2309-12200-00-7	12	2.0	1550		
2309-12300-00-7	12	3.0	1550		
2309-12400-00-7	12	4.0	1550		

2309Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Ø mm	Länge Longueur Length m	daN ca.Kg		
2309-14100-00-7	14	1.0	2120		
2309-14200-00-7	14	2.0	2120		
2309-14300-00-7	14	3.0	2120		
2309-14400-00-7	14	4.0	2700		
2309-16100-00-7	16	1.0	2700		
2309-16200-00-7	16	2.0	2700		
2309-16300-00-7	16	3.0	2700		
2309-16400-00-7	16	4.0	2700		

Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Other lengths also available on request.

WELAKI-Struppe aus WSH-Drahtseil, verzinkt, EN 13414-1

Elingues en acier WELAKI, galvanisé, EN 13414-1

WELAKI wire rope loops, galvanized, EN 13414-1

Art.Nr. Numéro d'article Product no.	Ø mm	Länge Longueur Length m		
2301-14100-00-7	14	1.0		
2301-14200-00-7	14	2.0		
2301-16100-00-7	16	1.0		
2301-16200-00-7	16	2.0		

Weitere Längen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
D'autres longueurs sont également disponibles sur demande.
Other lengths also available on request.